



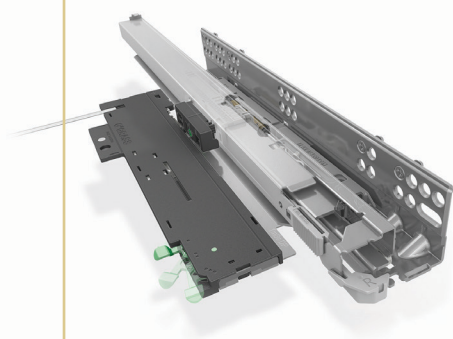

DYNAPRO
СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ
за фиоки со дрвени страници

G*GRASS®

GRASS DYNAPRO - СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ ЗА ФИОКИ СО ДРВЕНИ СТРАНИЦИ

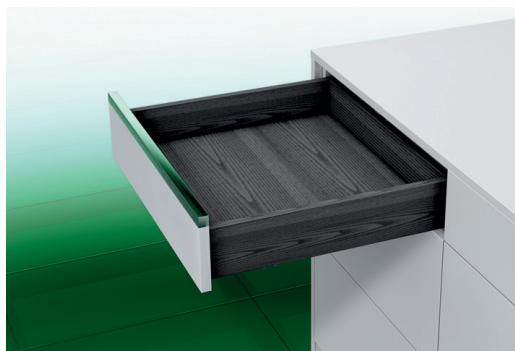

Производител	GRASS®
Опис	Дунапро на GRASS е систем за фиоки со дрвени страници со вграден систем за меко затварање. Дополнително, може да го вградите TIPMATIC за фиоки без рачки, кој ги отвара фиоките со нежно притискање на челото на фиоката.
Место на примена	Кујни, Дневни соби, Гардеробери, Плакари, Канцеларии.
Носивост	40 кг.
Меко затварање	Да - Интегриран систем во лизгачот
Отварање со притискање	Да - со употреба на механизмот Tipmatic
Особини	- Целосно извлекување на фиоката; - Целосна синхронизација на лизгачите; - Исклучителна стабилност за фиоки со ширина до 1200 мм; 3D порамнувања без употреба на алат;

Главни компоненти на системот Дунапро

1			
Дунапро - Пар скриени лизгачи			
Идент	Шифра	Должина (мм)	
026569	F130107808	400	
026570	F130107814	450	
024136	F130107820	500	
026572	F130107829	600	

2		
3D сет за подесување на фиоката		
Идент	Шифра	
033394	F134108956	


3		
Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање		
Идент	Шифра	
026574	F134109323	
033393	F134141362	

4		
Tipmatic - Стабилизатор прачка за широки фиоки, должина 952 мм		
Идент	Шифра	
026575	F134109410	

Дополнителни компоненти на системот Дунапро

Шаблон за обележување на Дунапро скриените лизгачи		
Идент	Шифра	
024174	F146101348	

GRASS DYNAPRO - СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ ЗА ФИОКИ СО ДРВЕНИ СТРАНИЦИ

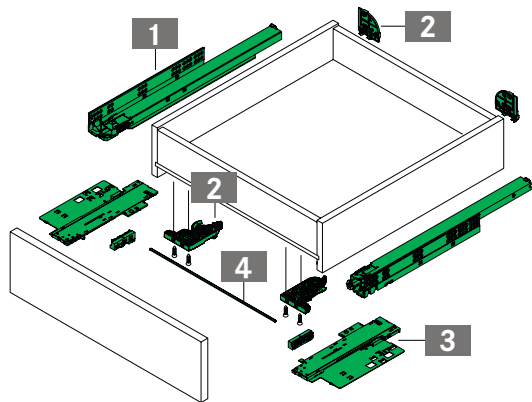

Информација

Страниците за фиоката се нарачуваат посебно од оплеменета иверка со дебелина од 16 мм.

Модели и Компоненти за склопување на една фиока

DYNAPRO SOFT-CLOSE

Основен модел со меко затварање

1	Дynaпро скриени лизгачи (пар) (должина на лизгач по потреба)	1
2	Дynaпро 3D сет за подесување на фиоката (сет)	1

DYNAPRO + TIPMATIC SOFT-CLOSE

Модел што ја отвара фиоката со притискање

1	Дynaпро скриени лизгачи (пар) (должина на лизгач по потреба)	1
2	Дynaпро 3D сет за подесување на фиоката (сет)	1
3	Tipmatic - механизам за отварање на фиоката со притискање (сет)	1
4	* Tipmatic - Стабилизатор прачка за широки фиоки, должина 952 мм (ком.)	?

* Стабилизаторот се поставува на Tipmatic механизам за фиоки со ширина поголема од 600 мм. Една стабилизатор прачка е долга 952 мм и се продава на парче.

Стабилизатор прачката треба да ја пресечете на точна димензија за да ја поставите меѓу Tipmatic механизмите. Од внатрешната ширина на фиокарот одземете 216 мм (пр. ако фиокарот има внатрешна ширина 650 мм, тогаш, 650 - 216 = 434 мм).

Во овој случај доколку имате 4 фиоки, потребно е да се купат 2 синхронизатор прачки (2 x 434 = 868 мм).



DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

Изминативе години, скриените лизгачи DYNAPRO станаа синоним за совршена фиока. Квалитетот, сигурноста, стабилноста и меката работа на лизгачите, испробани и тестирани преку милион пати, докажаа дека се најсовремено решение до ден-денес.

**SILENT.
WEIGHTLESS.
INVISIBLE.**

G*GRASS®