



G*GRASS®



KINVARO F-20

ВАШИОТ ИДЕАЛЕН СИСТЕМ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИТЕ СО ПРЕВИТКУВАЊЕ.



Kinvaro F-20 системот на GRASS ги отвара вратите со голема леснотија и безбедно. Кога превитканите врати се отворени, федерите гарантираат гладка работа и ги држат двете вратички безбедни на позиција. Аголот на отварање може да се одбере индивидуално со помош на стоперот. Дури и тешките врати можат да се затворат исклучително нежно и тивко со Kinvaro F-20, благодарение на интегрираниот систем за меко затварање кој може да се подесува.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO F-20

Производител	G*GRASS®
Опис	Kinvaro F-20 е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Дводелната вратичката со превиткување се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. На неприкосновеното отварање се надоврзува и интегрираниот систем за меко затварање кој дополнително може да се подесува.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 6.5 до 19.2
Ширина на врати (мм)	од 400 до 1200
Висина на врати (мм)	од 750 до 900
Боја на капаците	Сива
Особини на механизмот	» Вратите ги држи безбедни на било која позиција; » Интегриран амортизер за затварање со можност за подесувања; » Подесување на вратите во три димензии; » Предвреме заштрафени штрафови и пинови за позиционирање за лесно фиксирање на механизмот за страницата на елементот;



Компоненти

Механизам Kinvaro F-20		
Идент	Шифра	Сетот се состои од:
024162	F152145247	» Механизам десен и лев - 1 ком; » Зглоб за дрвена врата со капачиња - 2 ком; » Капази за механизмот - 2 ком; » Средни шарки - 2 ком; » Шаблон од хартија - 1 ком; » Инструкции за монтирање - 1 ком;


Права шарка Tiomos 120°	
Идент	Шифра
024150	F045138304

За врати со ширина поголема од 900мм се препорачува да се постават 3 шарки.

Подлошка за шарка		
За панел	Идент	Шифра
18 мм	024151	F058139746
16 мм	024152	F058139747


Насоки за монтирање на елементи со висини од 750 до 799 мм

Просторни барања

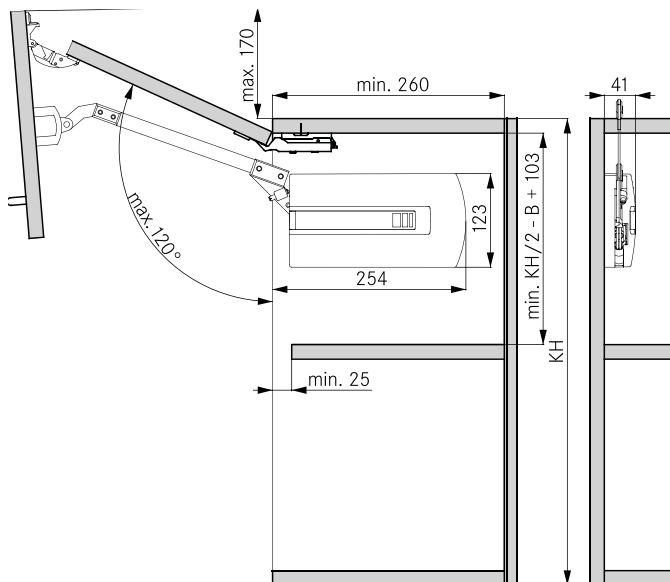


Бушење на страницата на елементот

KH	B
750 ~ 799	250

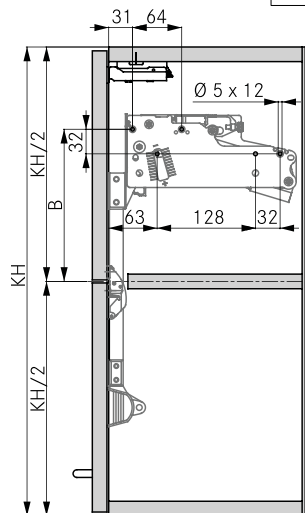

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијанпан

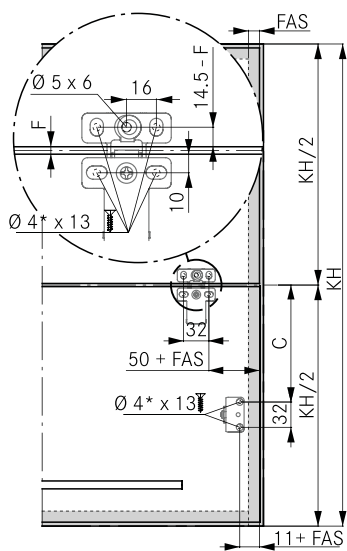

KH	C
750 ~ 799	166

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите $\times$ Висината на двете врати
заедно $\times$ Дебелината на вратите $\times$ Густината¹ +
тежината на рачката² = Тежината на вратите

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 900

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 2 ком.

Материјал: медијанпан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

$$1000 \times 900 \times 18 \times 0.85 + 1 = 13,770 \text{ (или 13,8 кг.)}$$

1 - Густини:


Медијанот има густина од 0.85 kg/dm^3

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm^3

2 - Поради различните типове на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

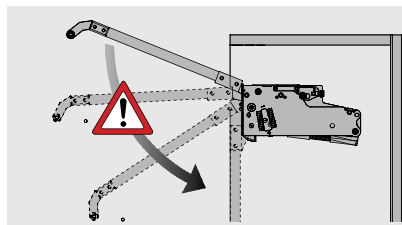


Важно!
Внимание - ризик од повреда!
Механизмот со пружина е оптегнат!

ЛЕГЕНДА


B	Димензии за бушење на страница
C	Димензии за бушење на лицето
F	Растојание помеѓу вратите
FAS	Преклоп на вратата во однос на страницата
KH	Висина на елементот

Насоки за монтирање на елементи со висини од 800 до 900 мм


Просторни барања

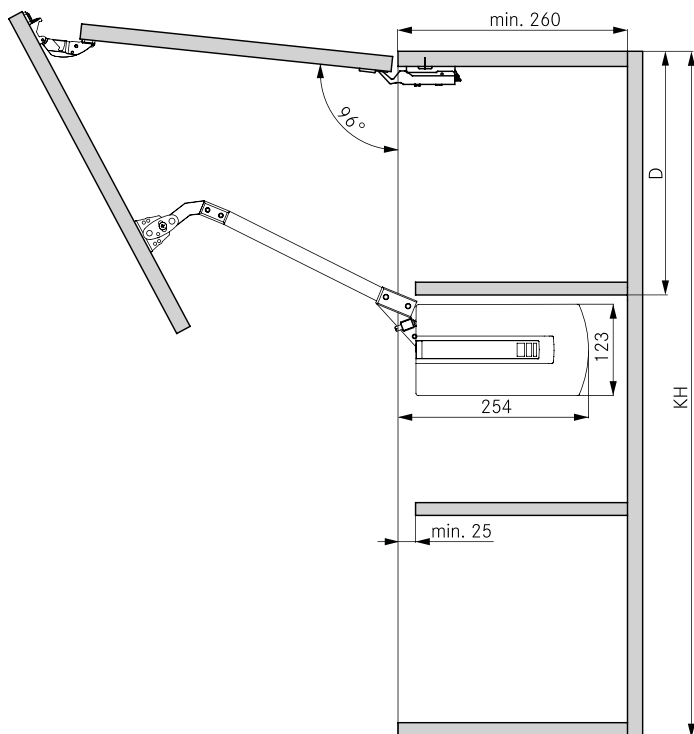

Бушење на страницата на елементот

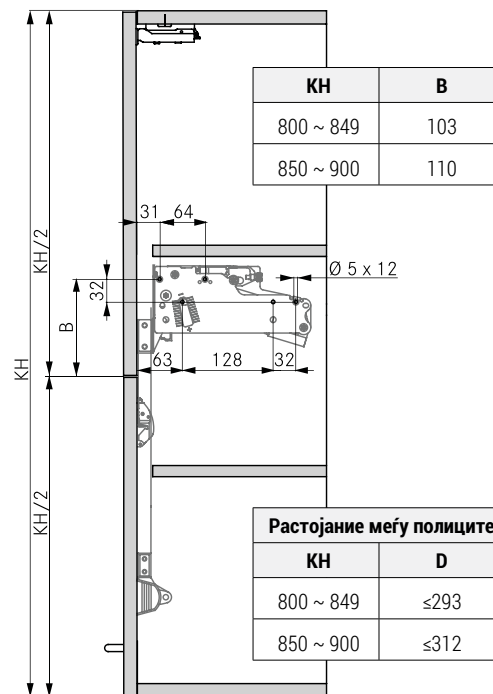

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијанпан

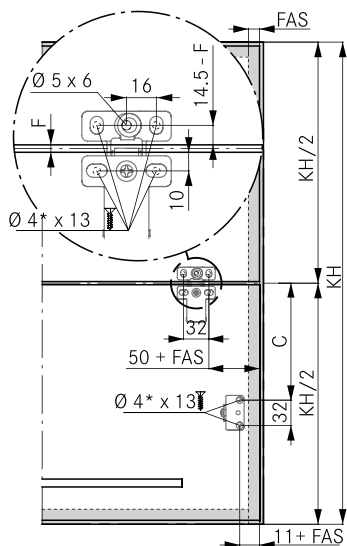

KH	C
800 ~ 900	304

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

**Ширината на вратите × Висината на двете врати
заедно × Дебелината на вратите × Густината¹ +
тежината на рачката² = Тежината на вратите**

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 900

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 2 ком.

Материјал: медијанпан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

$$1000 \times 900 \times 18 \times 0.85 + 1 = 13,770 \text{ (или 13,8 кг.)}$$

1 - Густини:


Медијанот има густина од 0.85 kg/dm^3

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm^3

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

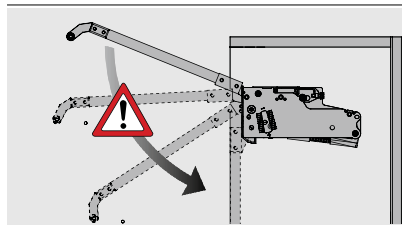


Важно!

Внимание - ризик од повреда!

Механизмот со пружина е оптегнат!


ЛЕГЕНДА

B	Димензии за бушење на страница
C	Димензии за бушење на лицето
F	Растојание помеѓу вратите
FAS	Преклоп на вратата во однос на страницата
KH	Висина на елементот




HV

Подесување
на висината
+/- 1.5 мм



SV

Бочни
подесувања
+/- 2 мм



TV

Длабочински
подесувања
+/- 0.5 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.









Насоки за монтирање на шарките на горниот панел

Подесување на висината (HV)	Бочни подесувања (SV)	Длабочински подесувања (TV)

Насоки за монтирање на средните шарки

Подесување на висината (HV)	Бочни подесувања (SV)	Длабочински подесувања (TV)

Порамнувања

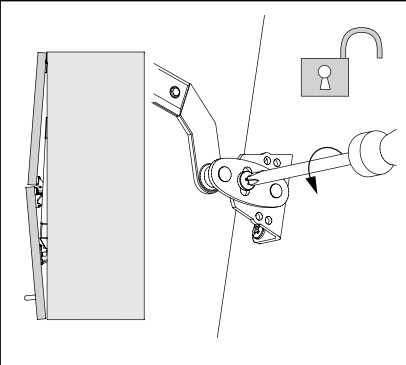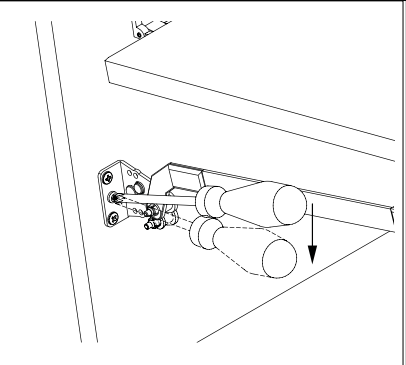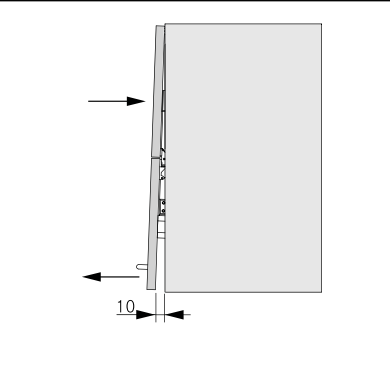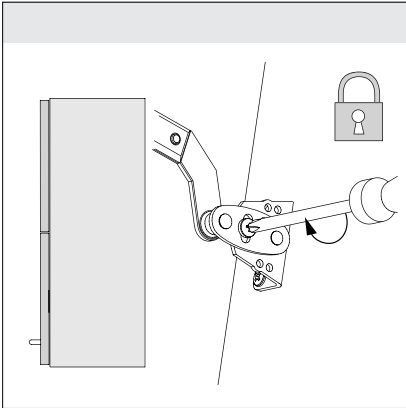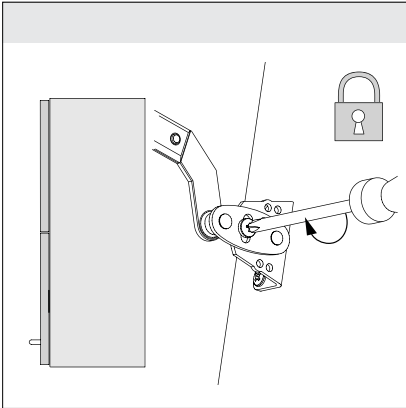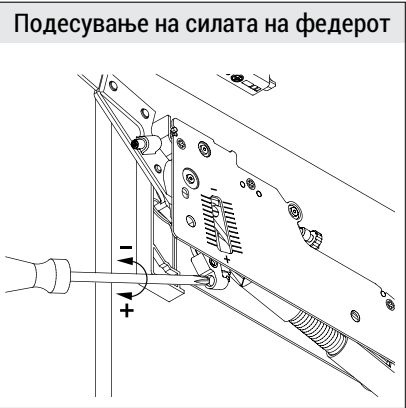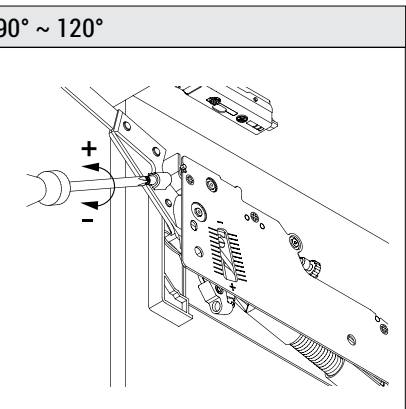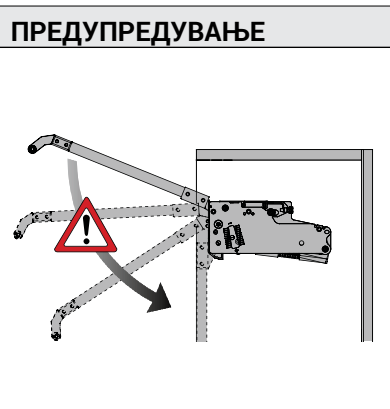Подесувања на позицијата на затварање на вратата		
		
	Подесување на силата на федерот	Подесување на системот за меко затварање
		
Подесување на аголот на отварање 90° ~ 120°		ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
		



Видео инструкции