

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO T-76

Производител	G*GRASS®
Опис	Kinvaro T-76 е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Вратичката се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. На неприкосновеното отварање се надоврзува и интегрираниот систем за меко затварање кој дополнително може да се подесува.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 5.2 до 11
Ширина на врати (мм)	до 1200
Висина на врати (мм)	од 400 до 600
Боја на капаците	Бела
Особини на механизмот	» Агол на отварање - безбедно ја држи вратата помеѓу агол од 45° и 110°; » Удобно отварање благодарение на механизмот со федер и подесување на неговата сила; » Интегрирано меко затварање со можност за подесување; » Подесување на вратите во три димензии; » Без шарки на горниот панел; » Дозволува поставување на дополнителен кабинет врз него;



Компоненти

Механизам Kinvaro T-76		
Идент	Шифра	Сетот се состои од:
024164	F151147817	» Механизам десен и лев (само левиот механизам е опремен со пистон за меко затварање) - 1 ком; » Капаци за механизмот - 2 ком; » Подлошки - 2 ком; » Шаблон од хартија - 1 ком; » Инструкции за монтирање - 1 ком;

Совет

Овој механизам е наменет за тешки врати бидејќи доаѓа опремен со силни федери.

Ако го врзете за лесна вратичка постои можност вратичката набрзина да се отвори.

И при затварање ќе биде потребен поголем напор.


За полесни врати, следните неколку страни, погледнете ги останатите решенија од оваа серија.

Примена


Висина на висечкиот елемент (мм)	Тежина на вратата со рачка (кг.)
	Федер, Стандарден
400	7.0 ~ 11.0
450	6.7 ~ 9.6
500	5.8 ~ 8.5
550	5.6 ~ 7.6
600	5.2 ~ 7.0

Насоки за монтирање


Просторни барања

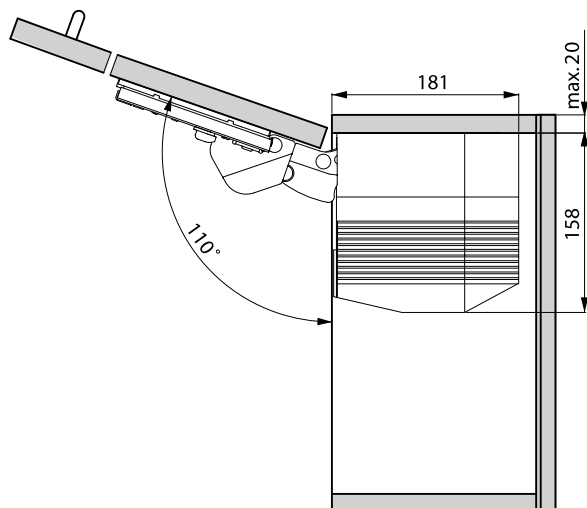

Бушење на страницата на елементот

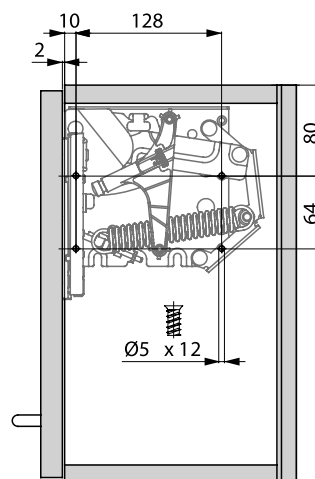

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијапан

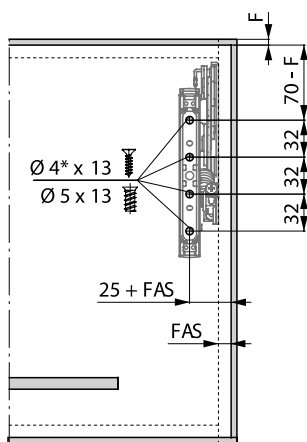

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите × Висината на вратата × Дебелината на вратата × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратата

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 450

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 1 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

$1000 \times 450 \times 18 \times 0.85 + 1 = 6,885$ (или ~7 кг.)


1 - Густини:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплемената иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

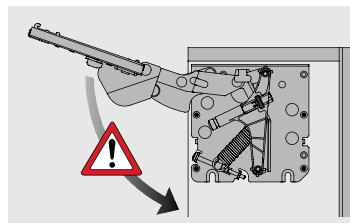



Важно!

Внимание - ризик од повреда!


Механизмот со пружина е оптегнат!

ЛЕГЕНДА


F	Растојание помеѓу вратите
FAS	Преклоп на вратата во однос на страницата



HV Подесување на висината +/- 1.5 mm



SV Бочни подесувања +/- 1.5 mm



TV Длабочински подесувања +/- 1.5 mm


Сите подесувања може да се извршат самостојно.

Порамнувања

Ослободување	Подесување на висината (HV)	Бочни подесувања (SV)
Длабочински подесувања (TV)	Затегнување	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Подесувања на федерот и пистонот за меко затварање

Подесување на силата на федерот	Подесување на системот за меко затварање



Видео инструкции