


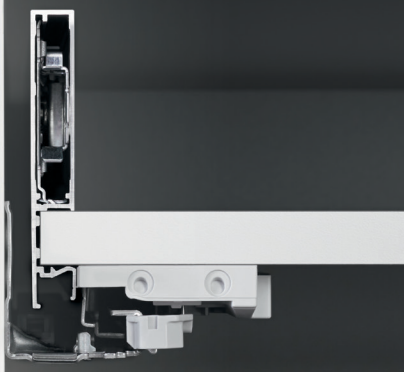

VIONARO V13

за фиоки со метални страници

G*GRASS®




GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

VIONARO V13 - H89 | Насоки за монтирање

Vionaro Soft-close H89 //
Монтирање на челото на фиоката

Димензии за монтажа на
задниот панел




Димензии за сечење на
16 мм иверка

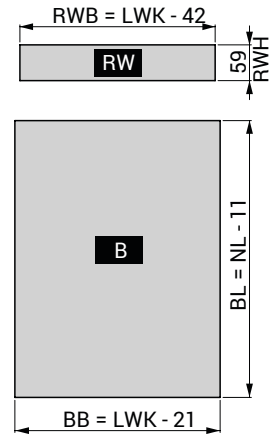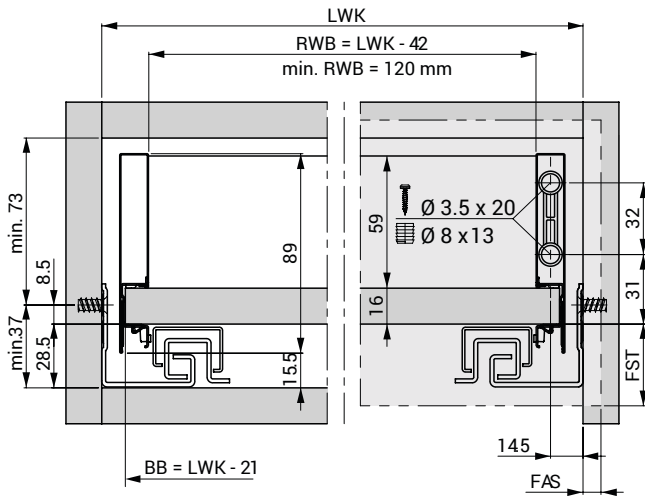

Минимална длабочина на фиоките

Зацврстување со штрафови на задниот
панел (KB≥275)

Зацврстување со штрафови на задни-
от панел (KB≥600)

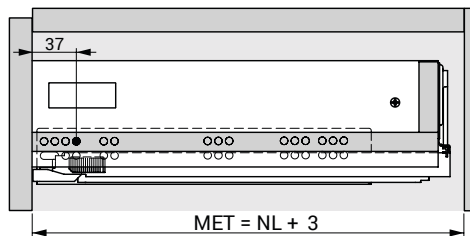

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB	Ширина на долниот панел
BL	Должина на долниот панел
KV	Предниот дел на елементот

LWK	Внатрешна ширина на елементот
MET	Минимална длабочина на елементот
NL	Должина на лизгачите
RW	Заден панел

RWB	Ширина на задниот панел
RWH	Висина на задниот панел
FR	Чело на фиока

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ




VIONARO V13 - H185 | Насоки за монтирање

Vionaro Soft-close H185 //

Монтирање на челото на фиоката

Димензии за монтажа на задниот панел




Димензии за сечење на
16 мм иверка

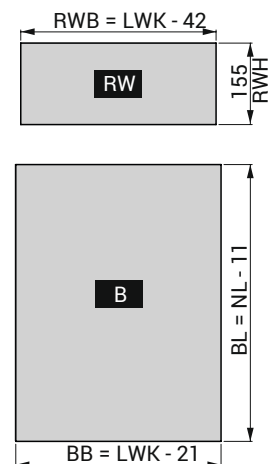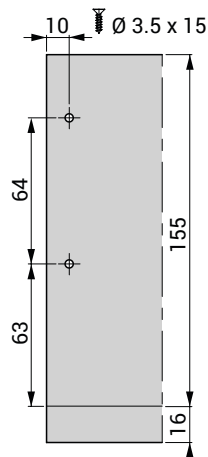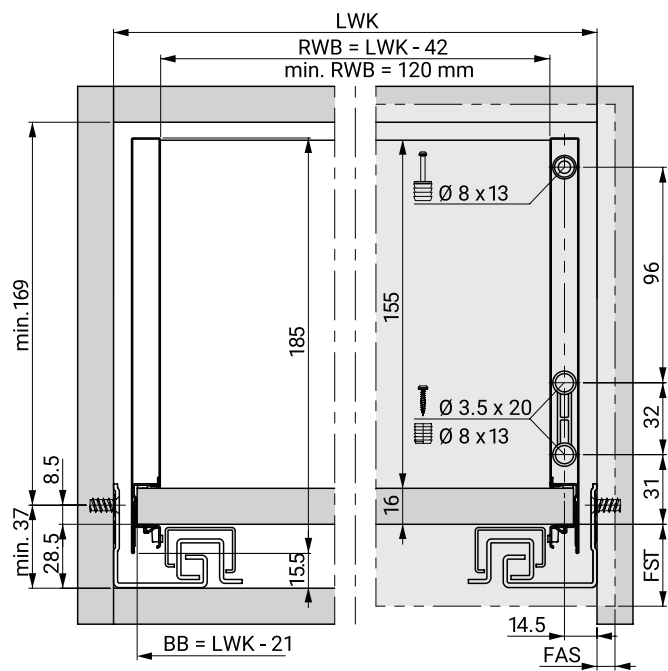

Минимална длабочина на фиоките

Зацврстување со штрафови на задниот панел (KB≥275)

Зацврстување со штрафови на задниот панел ($KV \geq 600$)

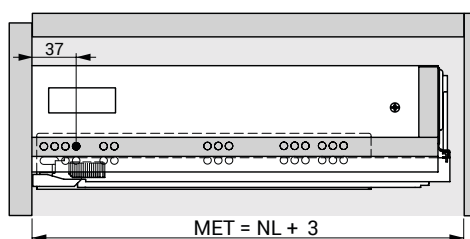

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел	LWK	Внатрешна ширина на елементот	RWB	Ширина на задниот панел
BB	Ширина на долниот панел	MET	Минимална длабочина на елементот	RWH	Висина на задниот панел
BL	Должина на долниот панел	NL	Должина на лизгачите	FR	Чело на фиока
KV	Предниот дел на елементот	RW	Заден панел		




GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

VIONARO V13 - H249 | Насоки за монтажа

Vionaro Soft-close H89 //
Монтирање на челото на фиоката

Димензии за монтажа на
задниот панел




Димензии за сечење на
16 мм иверка

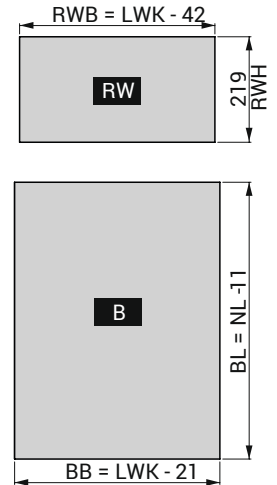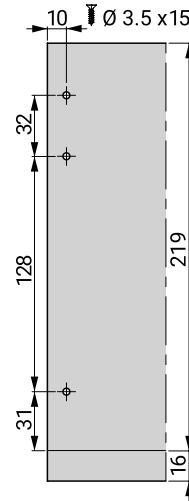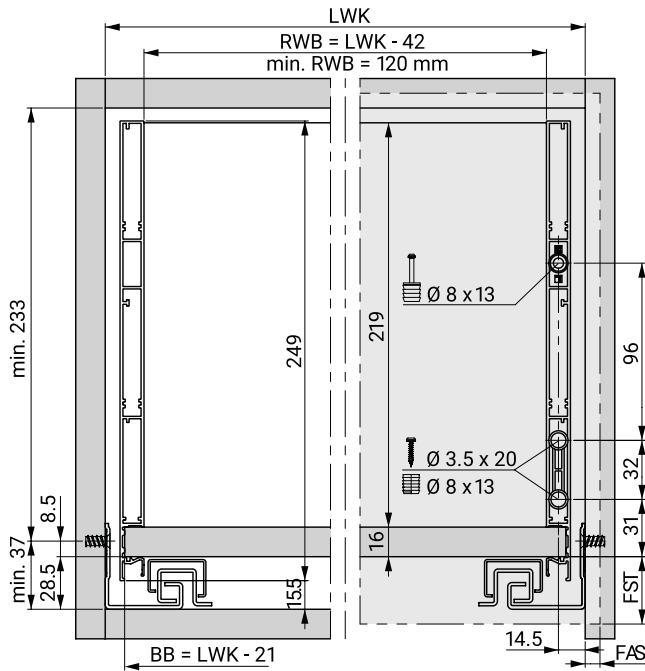

Минимална длабочина на фиоките

Зацврстување со штрафови на задниот
панел (KB≥275)

Зацврстување со штрафови на задниот
панел (KB≥600)

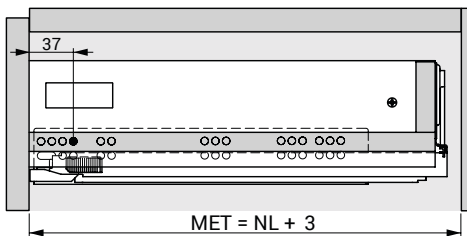

ЛЕГЕНДА

B Долен панел
BB Ширина на долниот панел
BL Должина на долниот панел
KV Предниот дел на елементот



LWK Внатрешна ширина на елементот
MET Минимална длабочина на елементот
NL Должина на лизгачите
RW Заден панел

RWB Ширина на задниот панел
RWH Висина на задниот панел
FR Чело на фиока


GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

Позиционирање на лизгачите, на држачите и Tipmatic


Vionaro со TIPMATIC // Монтирање на лизгачите

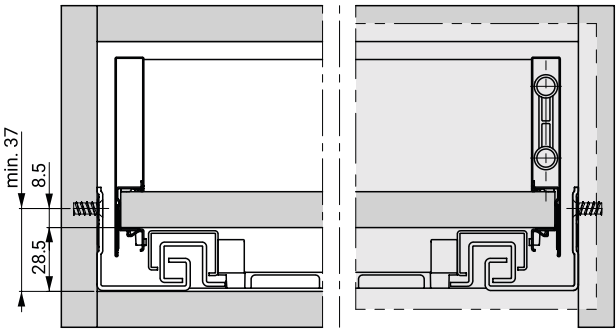


Еуро штраф Ø 6.3 x 14 mm
Штраф за иверка Ø 4 x 16 mm

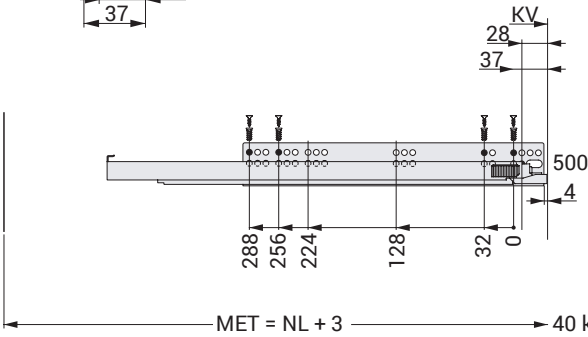

Фиксирање на држачите за чело

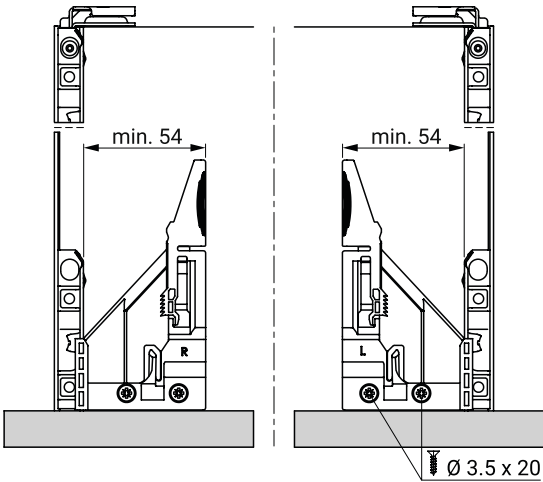

Димензии за сечење на стабилизаторот




Позиционирање на стабилизаторот

NL	A	B
500	283	300



Растојание на челото од страницата




GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

Насоки за монтирање


Vionaro H89 // Поставување на фиоката

Поставете ја фиоката на извлечените лизгачи и целосно затворете ја. **Фиоката се вклучува автоматски!**

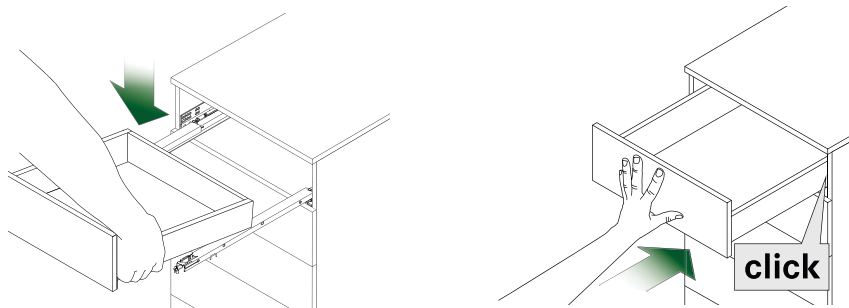


Vionaro H89 // Отстранување на фиоката

Извлечете ја фиоката, активирајте ги штипките на механизмот за заклучување на двете страни и извлечете ја фиоката нанадвор.

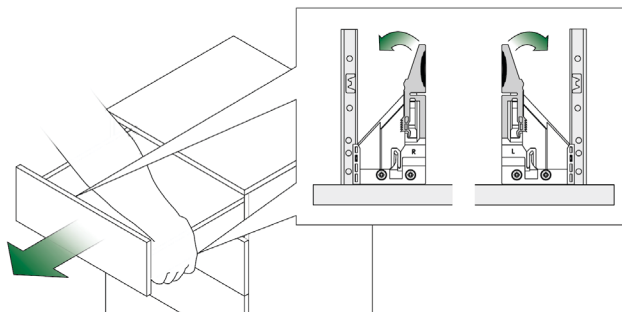


Vionaro H89 // Монтирање на челото

Внесете ги држачите во страниците на фиоката. Челото автоматски се активира и фиксира.

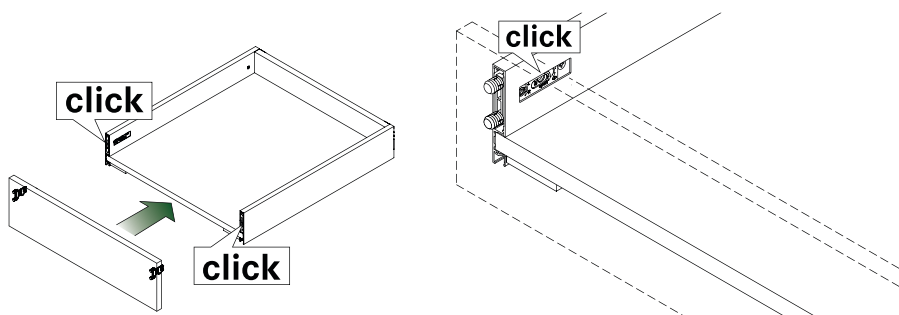


Vionaro H89 // Отстранување на челото

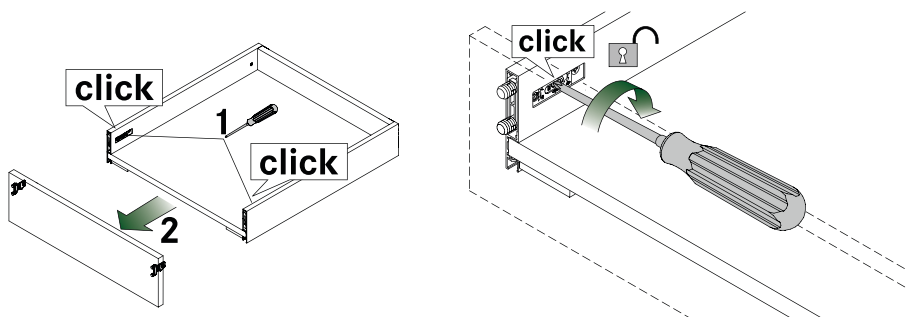

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ


Насоки за монтирање

Vionaro H89 // Подесување на висината (+2.5 / -1.5 мм)

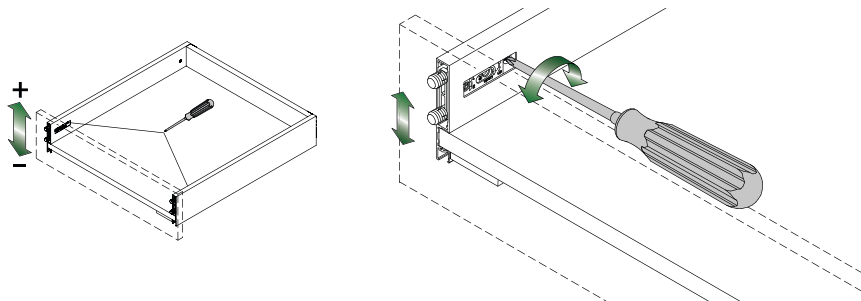


Vionaro H89 // Странични подесувања (± 1.5 мм)

Подесете на двете страни.

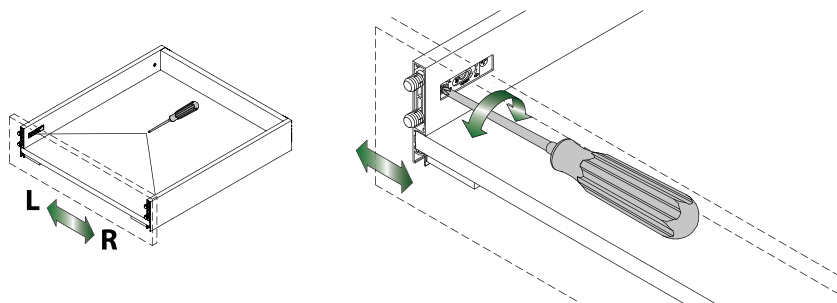

Vionaro H89 // Подесување на накусувањето на лицето (+2.5 / -1.5 мм)

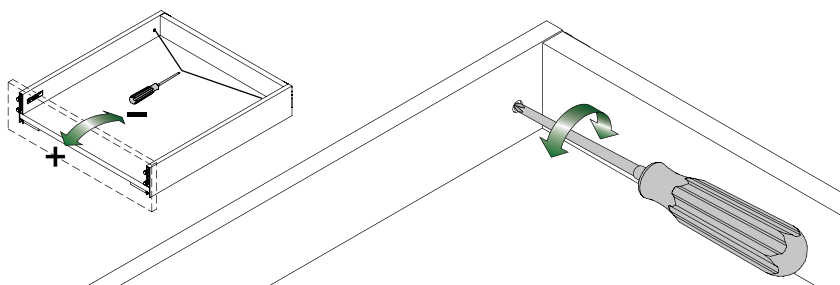


Видео инструкции

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ

Насоки за монтирање


Vionaro H185, H249 // Поставување на фиоката

Поставете ја фиоката на извлечените лизгачи и целосно затворете ја. **Фиоката се вклучува автоматски!**

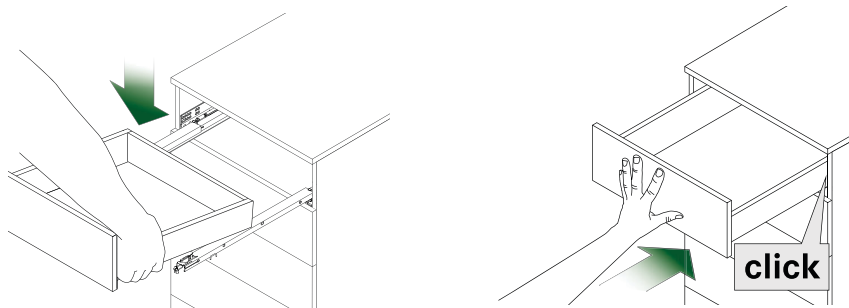


Vionaro H185, H249 // Отстранување на фиоката

Извлечете ја фиоката, активирајте ги штипките на механизмот за заклучување на двете страни и извлечете ја фиоката нанадвор.

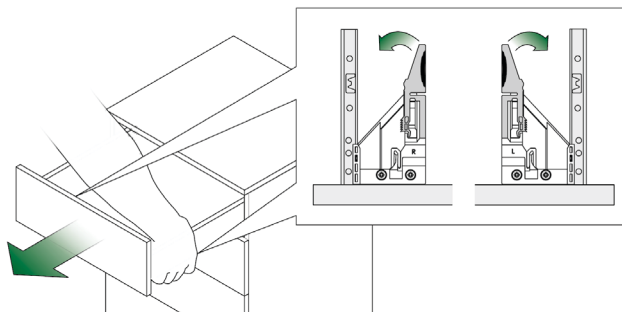


Vionaro H185, H249 // Монтирање на челото

Внесете ги држачите во страниците на фиоката. Челото автоматски се активира и затегнете го стабилизаторот на лицето.

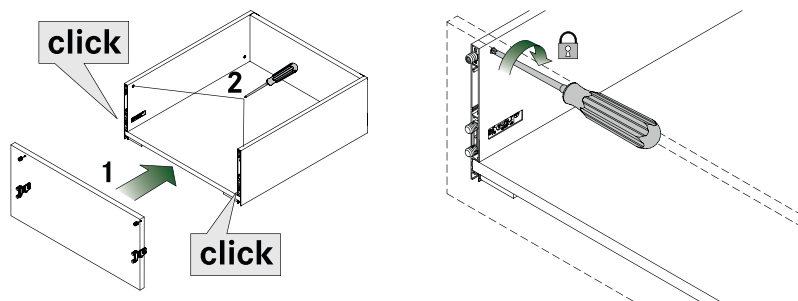


Vionaro H185, H249 // Отстранување на челото

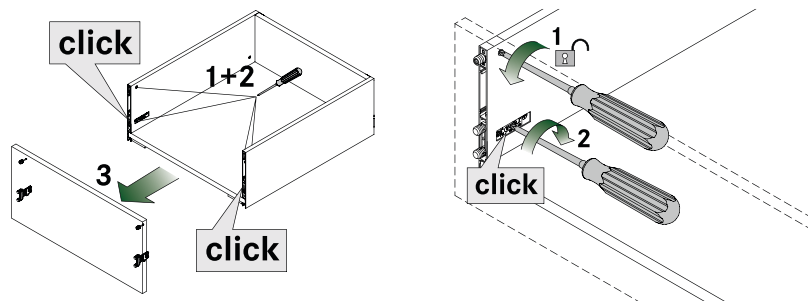

GRASS VIONARO V13 - МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ФИОКИ + DYNAPRO СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ


Насоки за монтирање

Vionaro H185, H249 // Подесување на висината (+2.5 / -1.5 мм)

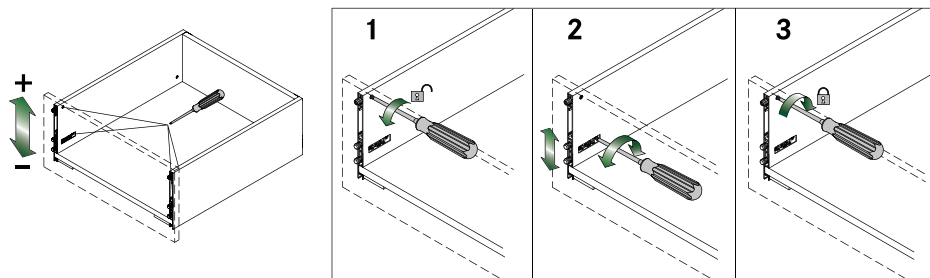


Vionaro H185, H249 // Странични подесувања (± 1.5 мм)

Подесете на двете страни.

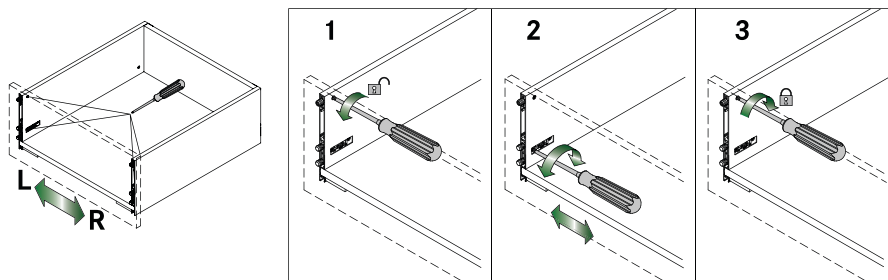

Vionaro H185, H249 // Подесување на накусувањето на лицето (+2.5 / -1.5 мм)

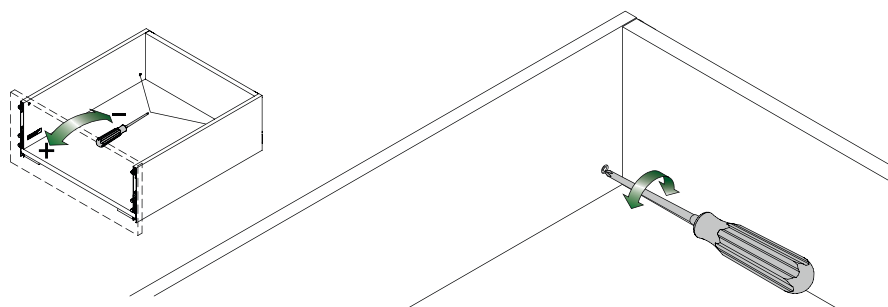



VIONARO V13

**Functional Technology.
Perfect Form.**



G*GRASS®

G*GRASS®