

СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ ЗА ФИОКИ СО ДРВЕНИ СТРАНИЦИ






DY2341

Производител	MEATON
Опис	DY2341 е систем за фиоки со дрвени страници со вграден систем за меко затварање и делумно извлекување.
Место на примена	Кујни, Дневни соби, Гардеробери, Плакари, Канцеларии.
Носивост	25 кг.
Меко затварање	Да
Циклус на работа	80,000 отварања



DY2341 - Скриени лизгачи	
Идент	Должина на лизгач (мм)
032062	400
032063	450
032057	500

Насоки за монтирање

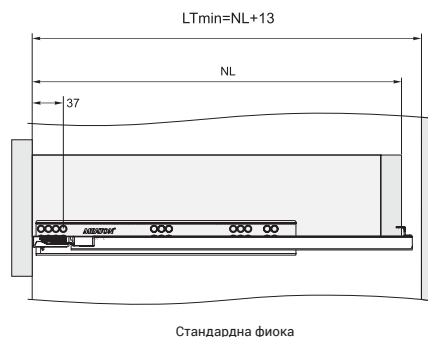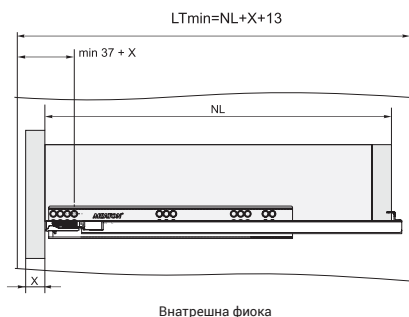
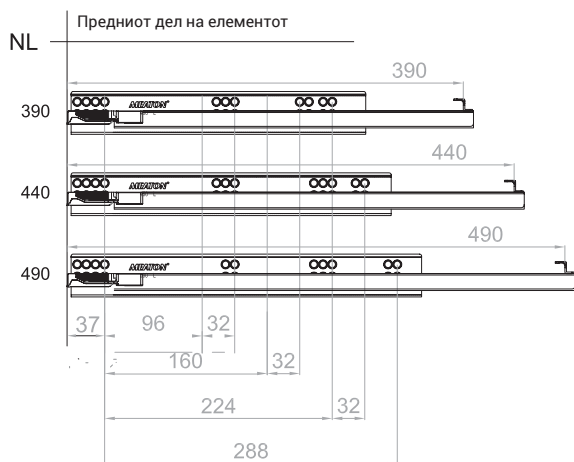


Информација

Внатрешноста на фиоката се изработува од панели со дебелина од 16мм.

LT - Внатрешна длабочина на елементот
NL - Номинална должина на лизгачот
X - Дебелина на панелот


Насоки за монтирање

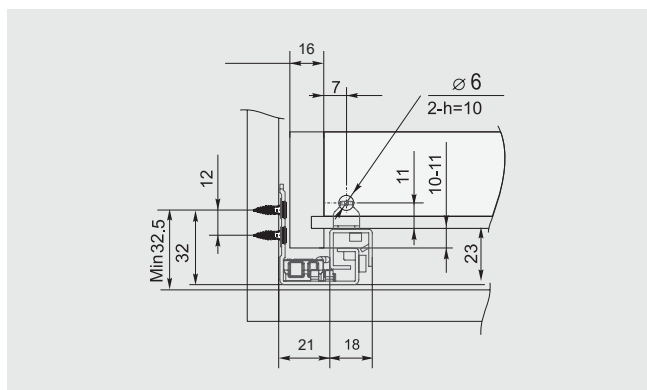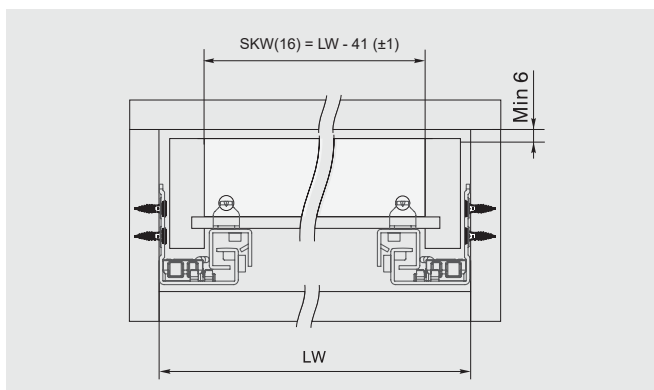


LW - Внатрешна ширина на елементот

SKW - Внатрешна ширина на фиоката (се користи панел со дебелина 16мм)


1. Фиксирајте ги лизгачите во елементот.

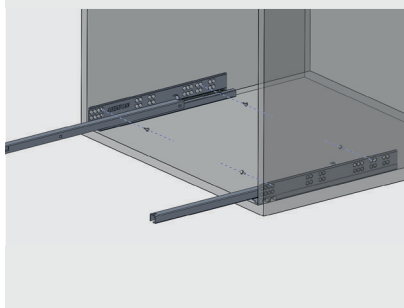


2. Монтирајте ги држачите на левата и десната страна на фиоката.

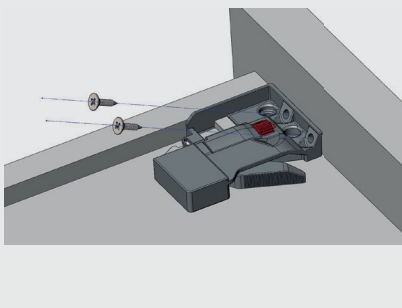

3. Монтирајте ја фиоката врз лизгачите. Куките од лизгачите треба да се вметнат во дупките на фиоката позади.

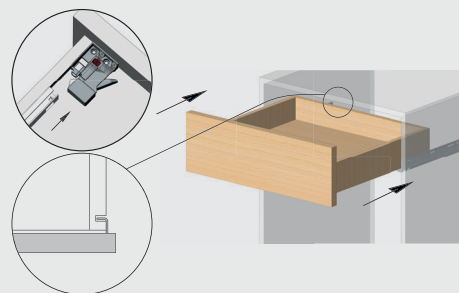


4. Подесете го лицето на фиоката со тркалцата на држачите, 0 - 2.5 мм.

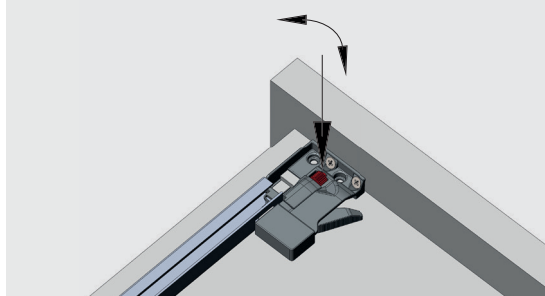

5. Подесувања на механизмот за отварање и затварање:

Кога товарот на фиоката е повеќе од 20кг., подесувајте со помош на штрафот на амортизерот. Не се нанесе максимум 25% дополнителна сила, со што би се подобрила работата на лизгачот.

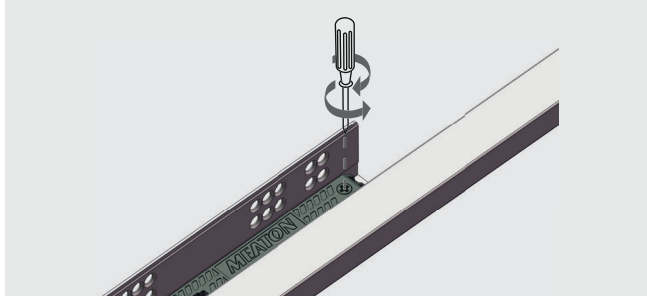

6. Притиснете ги рачките на држачите за да ја ослободите фиоката, потоа извлекете ја.

