



TIOMOS - MIRRO

Шарка за вратички од стакло и огледало

G*GRASS®



TIOMOS MIRRO - ШАРКА ЗА ВРАТИЧКИ ОД СТАКЛО И ОГЛЕДАЛО



Производител

G*GRASS®

Опис

Tiomos Mirro е иновативна шарка специјално дизајнирана за стаклени и огледални врати. Обезбедува агол на отворање од 125° и стабилно прицврстување преку лепење на адаптер (плочка) од нерѓосувачки челик, без потреба од дупчење на стаклото. Поврзувањето со ексцентар овозможува брза и сигурна монтажа, додека тридимензионалното подесување со подложката гарантира прецизно усогласување. Tiomos Mirro претставува елегантно и практично решение за модерни ентериери.

Место на примена

Насакаде во ентериерниот дизајн.


Боја на шарката

Никел

Особини на шарката

- » Меко затварање;
- » Агол на отворање: 125°;
- » Порамнувања во три димензии;

Компоненти на шарката Tiomos Mirro

 		
Шарка Tiomos Mirro		
	Идент	Шифра
	025250	F029140325

		
Адаптер (плочка) за стакло		
	Идент	Шифра
	026420	F072135868



Прво плочката се лепи за стаклото или огледалото. Главата на шарката се закачува на плочката со стегање на ексцентарот.

Подложки

		
Подложка ЕКО за панел 16 мм		
	Идент	Шифра
	024153	F058139722



		
Стандардна подложка за панел 16 мм		
	Идент	Шифра
	024152	F058139747

		
Подложка со типла за панел 16 мм		
	Идент	Шифра
	024154	F058139767

		
Стандардна подложка за панел 18 мм		
	Идент	Шифра
	024151	F058139746

TIOMOS MIRRO - ШАРКА ЗА ВРАТИЧКИ ОД СТАКЛО И ОГЛЕДАЛО

Насоки за монтирање на шарката Tiomos Mirro

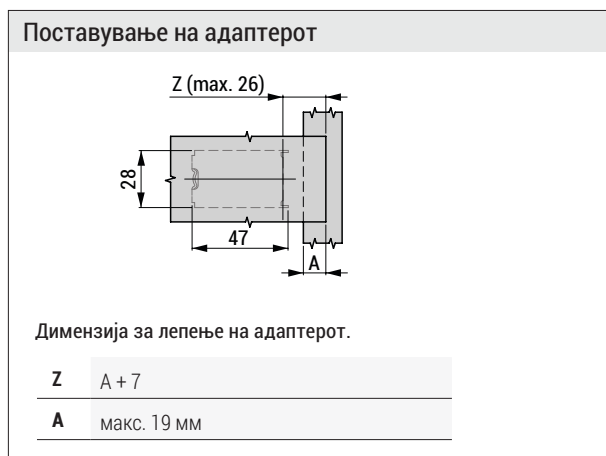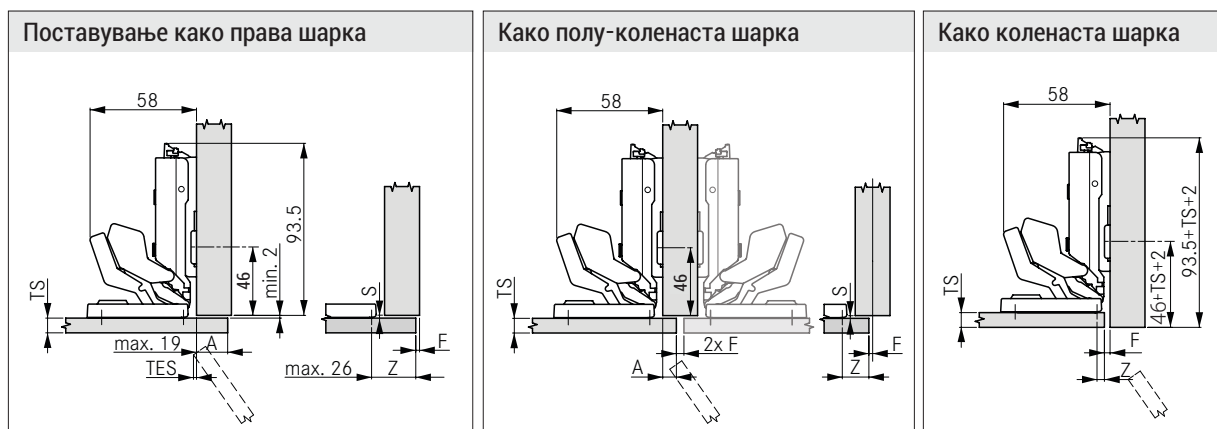

⚠ A = колку стаклото преклопува од страницата на елементот. Но, да се внимава овој преклоп да не надмине 19 мм.

Пример:

Ако страницата на елементот е дебела 18 мм, тогаш треба да се постави подлошка со идент **024151**.


Ако стаклото преклопува 16 мм од страницата, тогаш A = 16

Z = Максимална позиција на плочката од ивицата на стаклото. Но, да се внимава овој преклоп да не надмине 26 мм.

Z = 16 + 7 (Z = 23)

Значи плочката треба да се залепи на 23 мм од ивицата на стаклото / огледалото.

Број на шарки

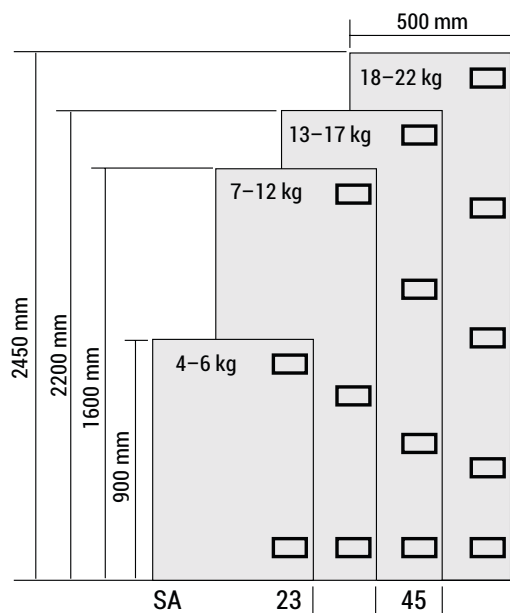

Информација

Внимание: Кај вратичките од стакло или огледало сите растојанија (F) мора да бидат најмалку 1.5 мм. (во спротивно постои ризик стаклото да пукне)

Совет при монтирање: Ве молиме советувајте со добавувачот на стакло за типот на лепак кој ќе се употреби при фиксирање на адаптерот на стакло или огледало.

TIOMOS - MIRRO

Шарка за вратички од стакло и огледало

